



- 2,4-G-Fernbedienung, Smartphone-APP-Steuerung (2,4-GHz-Gateway erforderlich)
- Unterstützt Sprachsteuerung von Drittanbietern (2,4-GHz-Gateway erforderlich)



## Technische Daten

Eingangsspannung:	24V DC
Ausgangsspannung:	24V DC
Strom:	max. 15A
Frequenz:	2,4 GHz
Betriebstemperatur:	-20 +40°C
Angeschlossene Kabellänge:	bis 300m
Strahler anschliessen:	bis 50 Stück
Maßen LBH:	115 x 48 x 24 mm

## Lieferumfang

- SYS LED Controller Host 24V
- Beschreibung


## Schaltplan

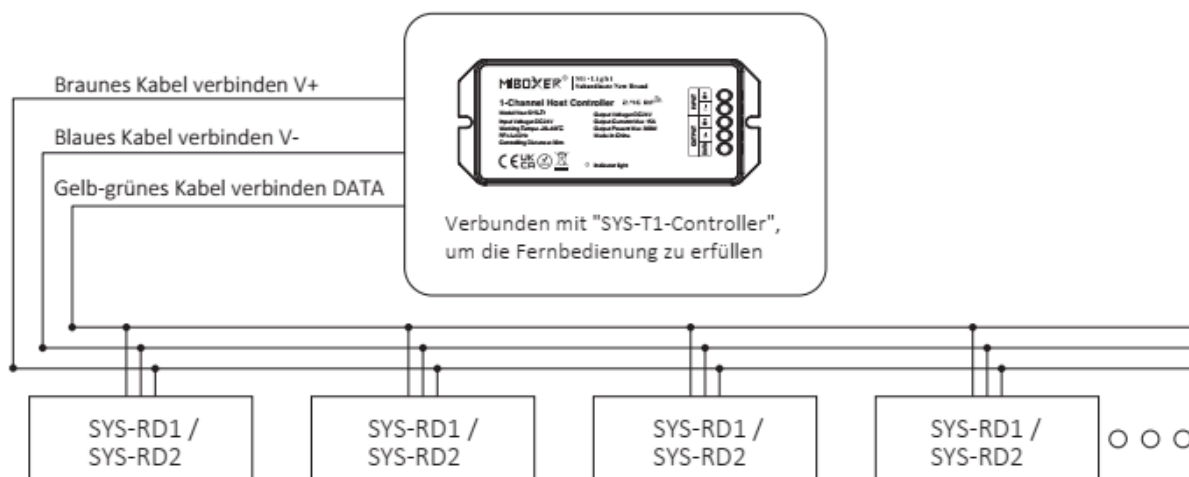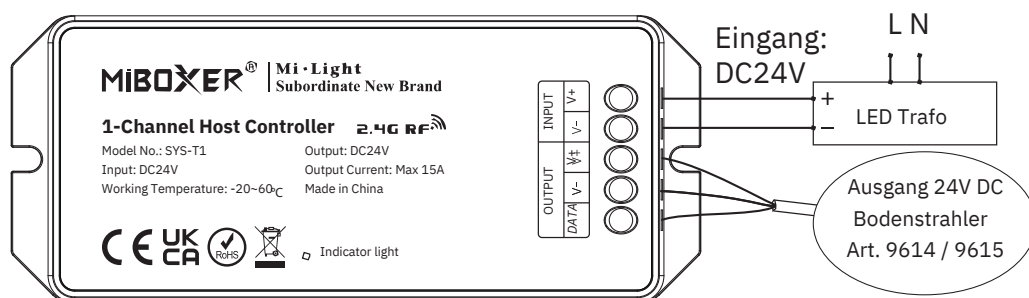

**Hinweis:** Wenn Sie SYS LED Controller Host 24V verwenden, müssen Sie SYS LED Amplifier 24V hinzufügen "Signalverstärker" für unter 3 Situationen.

1. Anschließen von über 50 Stück Lichter
2. Angeschlossene Kabellänge über 300mm
3. Ausgangsleistung über (SYS-T1: 360W).

## Eingang: DC24V

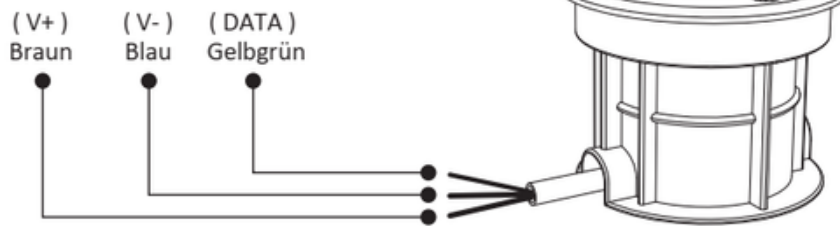

## Beachtung

1. Bitte überprüfen Sie, ob die Eingangsspannung mit der Betriebsspannung der Beleuchtung übereinstimmt, und überprüfen Sie den Anschluss von Kathode und Anode.
2. Die Arbeitsspannung beträgt DC24V, die Beleuchtung wird beschädigt, wenn die Spannung höher als 24V ist.
3. Nicht-professionelle Benutzer können den Controller nicht direkt demontieren.
4. Andernfalls kann das Licht beschädigt werden.

